

EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor



DESIGNBELÄGE
Style 2


EINZIGARTIG

- ✓ Verlegung auf ALLE bestehende Hartböden und unebene, risshaltige Untergründe
- ✓ Sofortige Verlegung, keine Akklimatisierung notwendig
- ✓ Durchgehende Verlegung bis 400m² möglich
- ✓ 100% Wasserfest, bestens geeignet für Nassräume
- ✓ Praktisch keine Ausdehnung oder Verformung
- ✓ Extrem kratzresistent
- ✓ Sehr leise dank Korkunterlage

TECHNISCHES DATENBLATT

HOLZ - Diele

STEIN - Diele

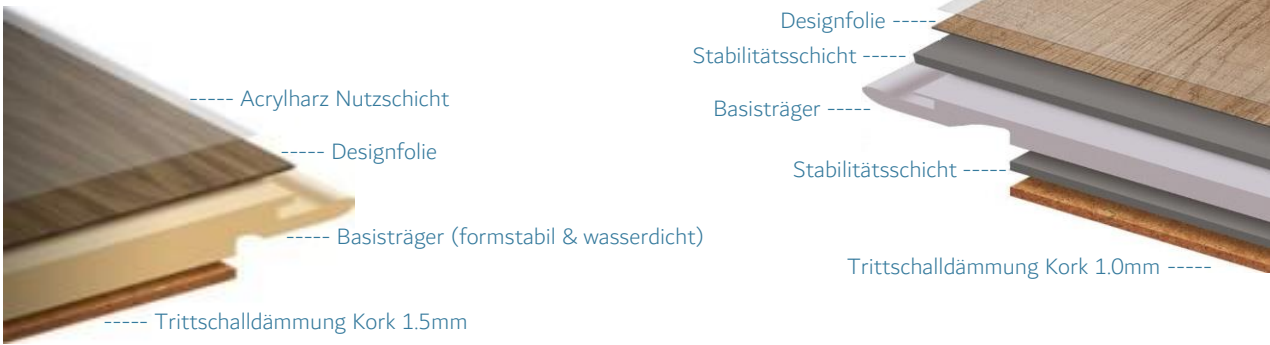

	STEIN - Diele	HOLZ - Diele
Format	610 x 457 / 470 x 8mm	1520 / 1220 x 183 x 5mm
Nutzschrift	0.55mm	0.55mm
Kanten	457mm Breite Gefast 470 mm Breite Microfase	1520mm Länge Gefast 1220mm Länge Microfase
Nutzungs-klasse	33/42 Gewerbe & Industrie	23/33 Privat & Gewerbe
Gewicht	ca. 8.6-9.1kg/m2	ca. 8.5kg/m2
Fussbodenheizung	Geeignet (Warmwasser)	Geeignet (Warmwasser)
Wärmedurchlasswiderstand I EN 12667	0.1009 (m2K)/W	0.0318 (m2K)/W
Stuhlrolleneignung I W nach EN 425	Geeignet	Geeignet
Resteindruck I EN 433	0.04mm	0.09mm
Rutschhemmstufe I DIN 51130	R10	R10
Rutschfestigkeit I EN 51130	DS	DS
Dimensionsstabilität I EN 23999	< 0.02mm	< 0.02mm
Brandverhalten I EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Trittschallverbesserungsmass	19 dB	17 dB
Lichtecktheit	8	6

SO SCHENKEN SIE IHREM BODEN EIN MÖGLICHST LANGES LEBEN

Im Eingangsbereich Schmutzmatten verlegen, um Schmutzeintrag und Abrieb durch Sand etc. zu verhindern. Unter Möbel Filzgleiter verwenden. Direkte Sonneneinstrahlung verhindern (Vorhänge, Storen etc. helfen), da es sonst zu Farbausbleichungen kommen kann. Hohe und dünne Absätze von Schuhen, sowie ungeschnittene Tierkrallen können die Oberfläche beschädigen. Loser Schmutz kann aufgesaugt oder gewischt werden. Zur Unterhaltsreinigung geeignetes Reinigungsmittel zum feucht aufnehmen verwenden.

ÜBERSICHT

HOLZ



Seite 1



Seite 2




Seite 3




Seite 4



Seite 5



Seite 6




Seite 7

STEIN



Seite 8



Seite 9




Seite 10



Seite 11




Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15




Seite 16



Seite 17



Seite 18



Seite 19



HOLZ DESB-04



1220 x 183 x 5mm
Microfase




HOLZ DESB-07



1220 x 183 x 5mm
Microfase



HOLZ DESB-28

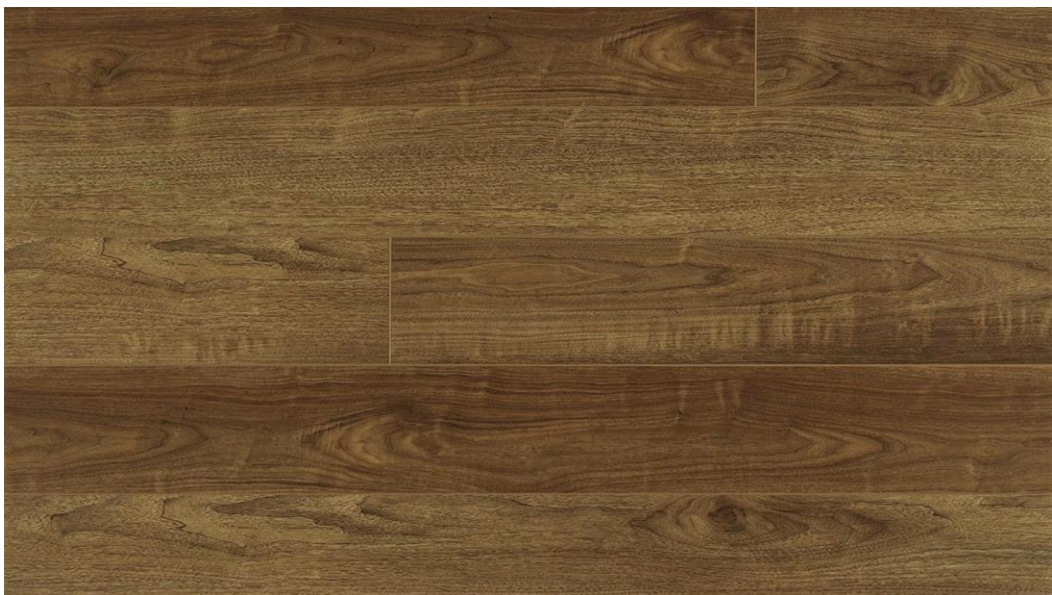

1520 x 183 x 5mm
Gefast



HOLZ DESB-20



1220 x 183 x 5mm
Microfase



HOLZ DESB-52



1220 x 183 x 5mm
Microfase



HOLZ DESB-55



1220 x 183 x 5mm
Microfase




HOLZ DESB - 56



1220 x 183 x 5mm
Microfase




STEIN DESB-91

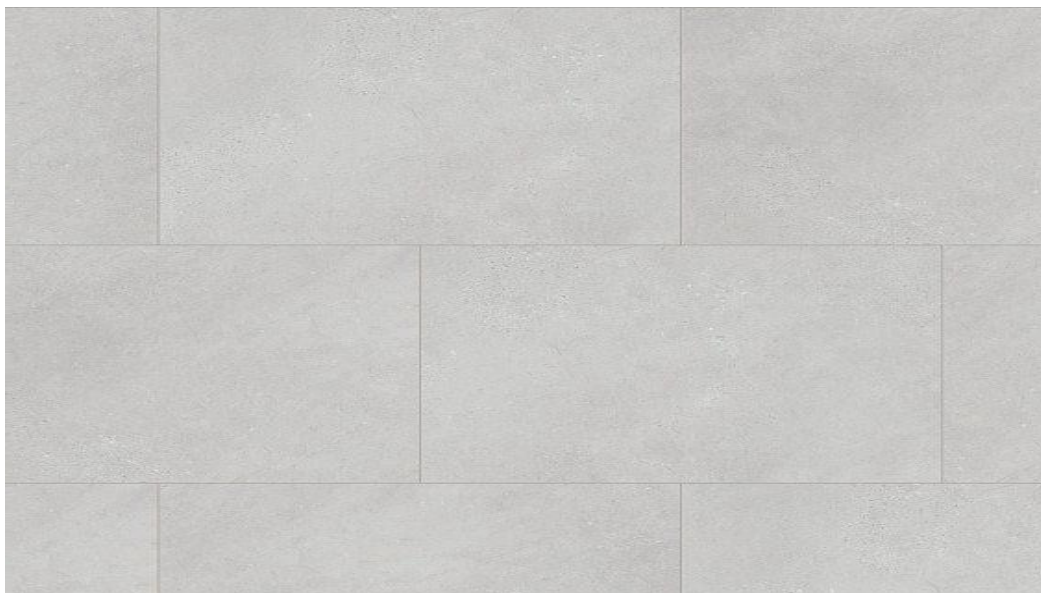

610 x 472 x 5mm
Gefast



STEIN DESB-93

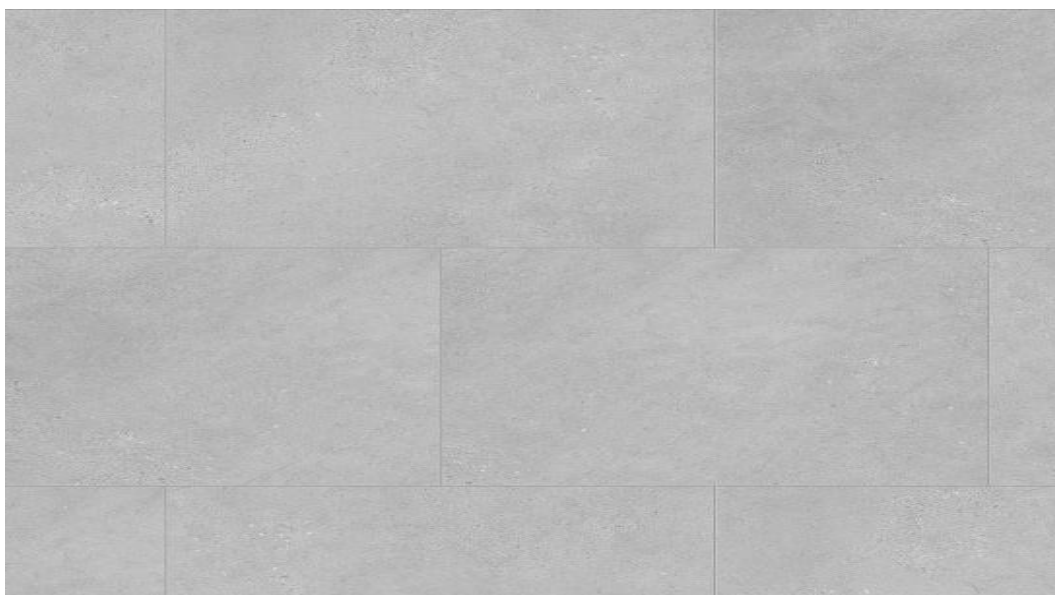

610 x 472 x 5mm
Gefast



STEIN DESB-98



610 x 472 x 5mm
Gefast




STEIN DESB-67



610 x 472 x 5mm
Gefast



STEIN DESB-03

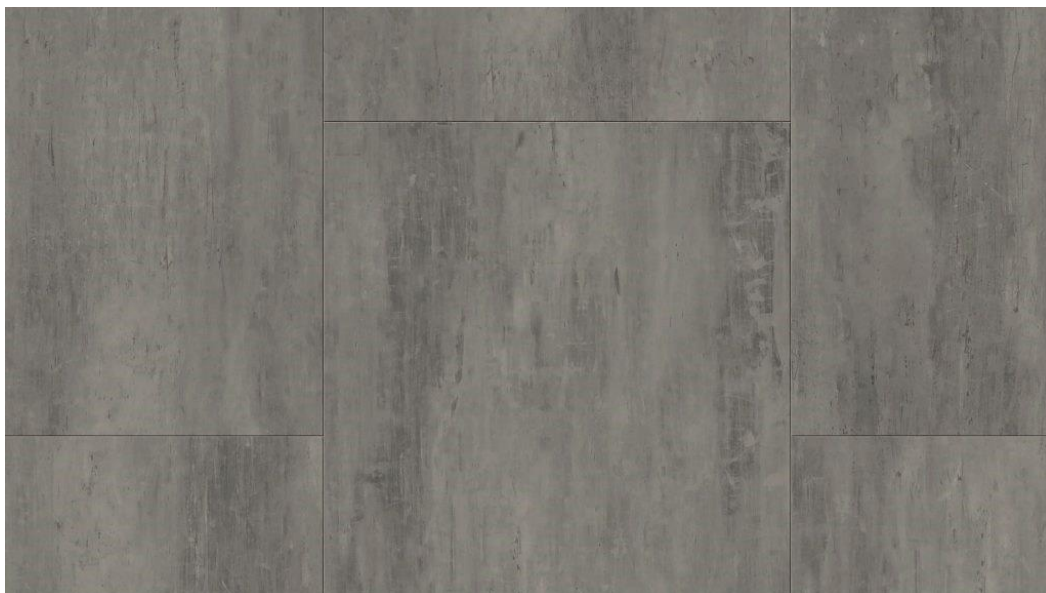

610 x 470 x 8mm
Microfase



STEIN DESB-50



610 x 457 x 8mm
Gefast




STEIN DESB-53



610 x 457 x 8mm
Gefast



STEIN DESB-54

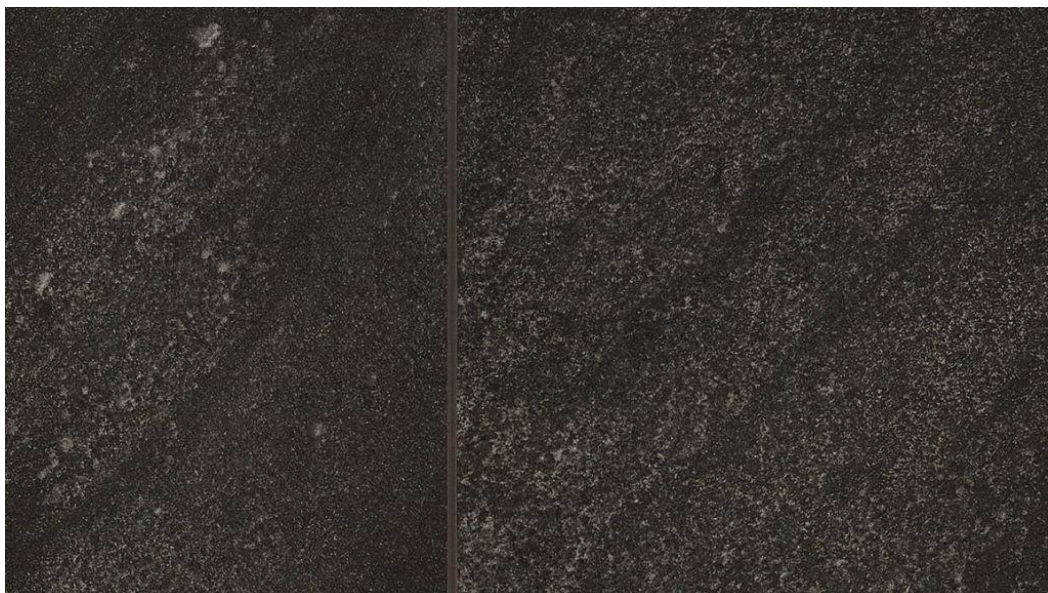

610 x 457 x 8mm
Gefast




STEIN DESB-57



610 x 457 x 8mm
Gefast



STEIN DESB-58

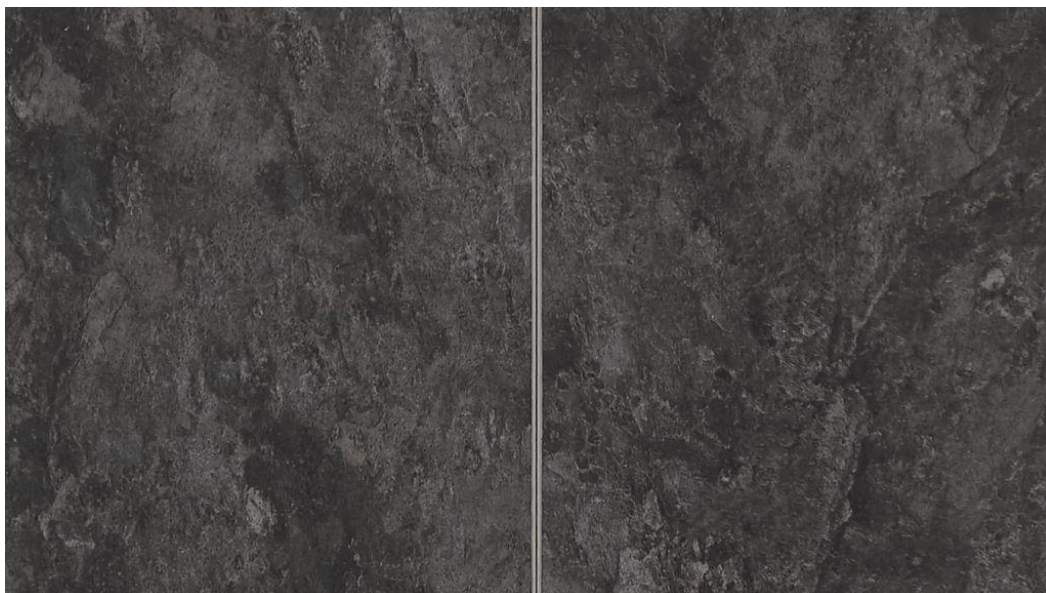

610 x 457 x 8mm
Gefast




STEIN DESB-67



610 x 470 x 8mm
Microfase



STEIN DESB-95

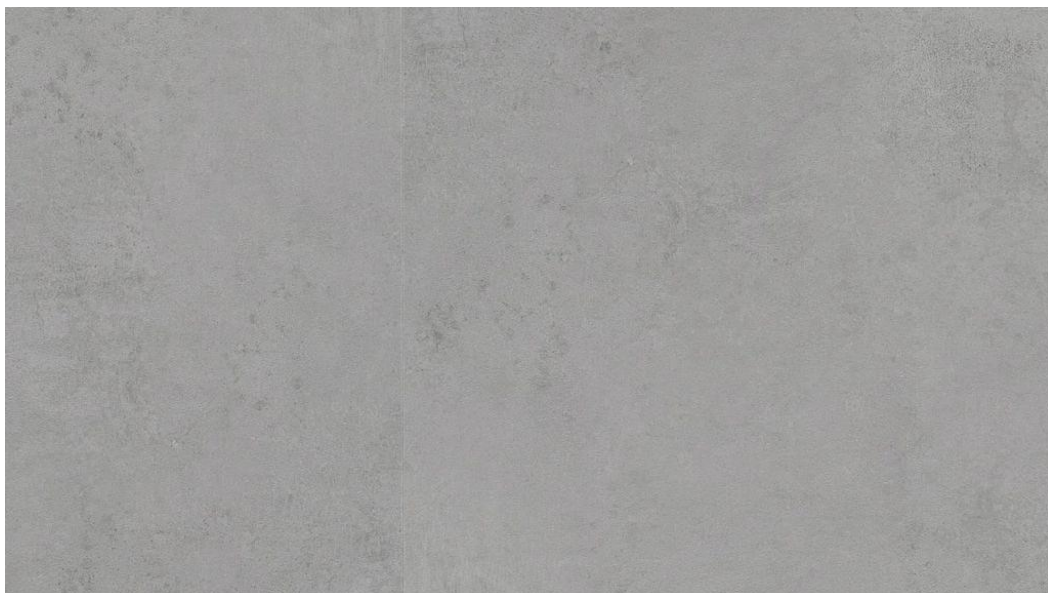

610 x 470 x 8mm
Microfase

EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor



EMOTRADE AG Parkett & Designbeläge

6331 Hünenberg | Bösch 84
emotrade.ch | info@emotrade.ch | 041 559 00 70

Öffnungszeiten Ausstellung

Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr

Sa. 9 - 16 Uhr

Termine auf Voranmeldung